

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke, határideje

1. Megrendelő: Tolna Megyei Önkormányzat, (képviseli dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke) 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
2. Vállalkozó: **PSN Építőipari Kft. 7100 Szekszárd, Flórián u. 3.**
3. Az engedélyezési tervdokumentáció készítője: Az A2 Építész Bt. valamint a Péri és Társa Mérnöki Iroda és az I.G.M.-H Építőipari és Faipari Szolgáltató Kft.
4. A szerződés tárgya: A Fogyatékosok Otthona, Pálfa, kastélyépület részleges tetőfelújítása, fűdémcsere, érintett helyiségek felújítása, nyílászárók cseréje Az átalakítási munkák miatt megsérülő épületrészek helyreállítása.
5. Teljesítés helye: Fogyatékosok Otthona Pálfa, Alkotmány u. 20. kastélyépület
6. A szerződéses vállalási díj összegében átalányáron a vállalt teljesítési határidőre prognosztizálva:

13.390.453,- Ft
 + 20% ÁFA **2.678.091,-Ft**
= 16.068.544,- Ft

azaz tizenhatmillió-hatvannyolcezer-ötszáznegyvennégy forint.

7. A vállalkozás teljesítési határideje:
 - A teljes munka elvégzésének határideje: **2007. november 20.**

II. Fizetési feltételek

8. Pótmunka a pénzügyi és műszaki ütemtervben nem szerepel. Pótmunkát a műszaki ellenőr javaslata alapján Megrendelő rendeli el. A pótmunka elvégzését a műszaki ellenőr igazolja le, kifizetése a vállalkozó ajánlatában rögzített munkanemekre adott egységarak szerint, vagy ha az ajánlatban ilyen munkanem nem szerepelt, akkor jelen szerződésben rögzített rezsi óradíj alapján, FÉMÍR normának megfelelően számolva, a számla benyújtását követő 30 napon belül történik.
9. Pótmunkánál alkalmazandó rezsi óradíj, mely minden költséget, így az ÁFA-t is tartalmazza: 2007-ben **1.920,- Ft**, anyagár esetén az ajánlatban szereplő anyagárak az irányadóak.
10. A végleges műszaki átadás-átvétel időpontjára, a működőképességhez szükséges minden munkát tartalmazó prognosztizált átalányár semmilyen körülmények között nem változhat, attól Vállalkozó nem térhet el; így a következő esetekben sem: inflációs vagy beszállítói áremelésekre való hivatkozás, vállalkozói észrevétel nélkül maradt tervhiányosságból eredő többletmunka.
11. A teljesítés során Vállalkozó az elfogadott pénzügyi és műszaki ütemtervnek megfelelően sikeres részteljesítési jegyzőkönyv felvételét követően részszámlát nyújthat be. A részteljesítéseket a műszaki ellenőrnek kell teljesítésigazolási jegyzőkönyvben leigazolnia.
12. Vállalkozó a teljesítés ideje alatt havonta legfeljebb egyszer nyújthat be részszámlát, melyhez mellékelnie kell a teljesítésigazolási jegyzőkönyvet.
13. Vállalkozó csak teljesítésigazolási jegyzőkönyvvel átadott, a pénzügyi és műszaki ütemtervnek megfelelően elvégzett építési részmunka, valamint a leszállított és beépített anyagok után nyújthat be részszámlát.
14. Vállalkozó a munka befejezésekor, sikeres teljesítés esetén végszámlát nyújt be, a végszámla szükséges melléklete az igazolt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.
15. Vállalkozó által benyújtott részszámlákat és végszámlát a Megrendelőhöz kell 3 példányban eljuttatni a teljesítésigazolási jegyzőkönyv, illetve a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékelésével.

16. Teljesítés során előlegfizetés nincs. Fizetés: átutalással, a teljesítésigazolási jegyzőkönyvvel felszerelt számla, részszámla kézhezvételét követő 30 napos határidővel.
17. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó Megrendelőnek a Ptk.-ban foglaltak szerint késedelmi kamatot számíthat fel.
18. Vállalkozó bankszámla száma: **1176005-20120791**
19. Vállalkozó az előteljesítési jogát fenntartja.
20. A 28. pontban foglaltak fennállása esetén megrendelő a szerződéses összeg 5%-át a végleges műszaki átadás-átvételt követő 30 napos határidővel teljesíti.
21. A végszámla a teljes szerződéses összeg 20%-ánál nem lehet kisebb.

III. Műszaki feltételek, teljesítéssel kapcsolatos feltételek, kötbér

22. A szerződéses ellenérték magában foglalja: a kivitelezéshez szükséges minden további terv elkészíttetését, az építési terület előkészítését, a közmű kiváltásokat, műszaki tartalom szerinti építési-, technológiai munkák megvalósítását a tervekben előírtak és az egyéb hatósági és közművállalatok szerinti előírások betartása mellett, az anyag- és munkadíjat, az átalakítások miatt megsérülő épületrészek és a külső terep helyreállítását, a műszaki átadás-átvételi eljárásokon való részvételt, a garancia költségét és mindazt, ami a szerződéses munka megvalósítása során Vállalkozónál költségként felmerül.
23. A szerződésben vállalt építési-, és technológiaszerelési munkát Vállalkozó használható-működőképes egységként kell, hogy átadja, ami megfelel az érvényben lévő törvényeknek, szabványoknak és rendeleteknek. A működőképességhez, illetve a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak való megfeleléshez szükséges bármilyen jellegű többletmunkát, többletszállítást - azt is, amely a tenderterv nem megfelelő leellenőrzése miatt az ajánlatból kimaradt - Vállalkozó köteles saját költségére elvégezni. A működőképesség érdekében elrendelt többletmunka igazolt elvégzése a benyújtott számla kifizetésének feltétele.
24. Megrendelő részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy, aki egyben a teljesítésigazolási jegyzőkönyveket leigazolja: Bozsolík Zoltán és Kaló Gábor.
25. A Vállalkozó helyszíni képviselője: **Simcsik Norbert**, a létesítmény felelős műszaki vezetője: **Kerekes László**, valamint a munka megkezdésekor megnyitott építési naplóban megjelölt személyek, akik munkaidőben folyamatosan, a létesítményen jelenlévő építésvezetők és egyéb felelős vezetők:
.....
A felelős vezetők személyében történt változást 8 napon belül a Megrendelőnek írásban be kell jelenteni.
26. A szerződés teljesítése a létesítmény végleges, hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárásáról szóló jegyzőkönyv felvételével, nyer igazolást.
27. A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor folytatható le, ha a létesítményen az esetleges hibák vagy hiányosságok csak olyan mértékűek, amelyek más hibákkal vagy hiányosságokkal együtt, azokkal összefüggésben sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ha a teljesítés ezen feltételeknek nem felel meg, akkor az átadás-átvétel nem történt meg, a Vállalkozó köteles elvégezni a visszalévő munkákat és új átadás-átvételi eljárást kitűzni a jogszabályok betartása mellett.
28. Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott, de átadáskor Felek a szerződéshez képest mennyiségi vagy minőségi hiányosságot állapítanak meg, úgy Vállalkozó köteles azt saját költségére a leghamarabb, de legkésőbb kötbér terhe mellett 30 napon belül a szerződésnek megfelelően kijavítani vagy pótolni. A hiánypótlás elvégzését Felek építési naplóban rögzítik. A kötbér nagyságát a hátralévő munka és a teljes szerződéses összeg hányadosával kell számolni a 33. pontban rögzített kötbér alapján.

29. Ha a szerződés teljesítése során Vállalkozó olyan körülménybe ütközik, mely meggátolná a határidőre történő teljesítését, akkor azt azonnal köteles írásban Megrendelőnek jelezni, aki saját belátása szerint indokolt esetben a teljesítésre halasztást adhat a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett a Kbt. 73.§ figyelembevétele szerint.
30. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés aláírását követő 15 naptári napon belül megrendelő részére **1.000.000,-Ft** teljesítési garanciát nyújt bankgarancia vagy készpénz formájában.
31. Késedelmes teljesítés esetén Megrendelő Vállalkozónak késedelmi kötbért számíthat fel, mely a szerződéses összegből kerül levonásra.
32. Késedelmesnek számít a teljesítés, ha a végleges műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet a jelen szerződés *7. pontjában* vállalt határidőhöz képest később veszik fel.
33. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként **100.000,- Ft**. A késedelmi kötbérrel a végszámla összeget csökkenteni kell.
34. Vállalkozó nem szankcionálható kötbér felszámításával, ha késedelmét Vis Maior vagy bizonyíthatóan megrendelő cselekedete okozta.
35. Vis Maioron felek a következőket értik:
 - háborús zendülés, lázadás, forradalom, polgárháború, terrortámadás,
 - nukleáris anyag által okozott radioaktív szennyeződés,
 - repülő eszközök által okozott lökéshullám,
 - természeti erők bármely olyan működése (árvíz, lavina, hegyomlás, földrengés, vulkánkitörés), amelyet jelzőszolgálat kellő időben nem jelez. A Vis Maior beálltát az illetékes Kamarával kell igazoltatni.
36. 60 napos késedelem esetén megrendelő a szerződést egyoldalúan felmondhatja, ekkor meghiúsulási kötbér fizetendő, mely **100.000,- Ft**. A meghiúsulási kötbérrel a végszámlát csökkenteni kell, ha az kellő fedezetet nem nyújt úgy a bankgaranciából lehívható.
37. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által elrendelt pótmunkák elvégzésére. Az elrendelt pótmunka nagyságától függően Felek jogosultak a szerződés befejezési határidejének a pótmunka kiviteli idő szükségletével történő meghosszabbítására.

IV. Vállalkozó kötelezettségei

38. Vállalkozó a szerződéses munkát a *7. pontban* vállalt határidőig teljesíti.
39. Vállalkozó a teljesítés teljes időtartama alatt köteles a Megrendelővel folyamatosan kapcsolatot tartani.
40. Vállalkozó a szerződéses munkára a kivitelezés teljes időszakára felelősségbiztosítási szerződést köt, és a szerződés másolatát Megrendelő képviselőjének a szerződés aláírását követő 30 napon belül átadja.
41. Vállalkozó a szerződésben vállalt munkákat a Megrendelő által jóváhagyott pénzügyi és műszaki ütemterv szerint végzi el.
42. A szerződés pénzügyi és műszaki ütemezését a szerződés melléklete tartalmazza. Vállalkozó az ütemezéshez képest előbb teljesíthet.
43. Vállalkozó a szerződésben foglalt munkát a munkaterület átadás-átvételét követően azonnal megkezdi.
44. Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles az 51/2000. (VIII.09.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletnek megfelelően építési naplót nyitni és azt vezetni.
45. Vállalkozó saját költségén köteles elkészíttetni minden további tervet, melyet a kivitelezéshez még szükségesnek tart, és azt a kivitelezés megkezdése előtt Megrendelővel jóváhagyatni.
46. Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt köteles a kivitelezés részleteit, az alkalmazandó műszaki megoldásokat Megrendelővel egyeztetni és azt a Megrendelő igényei szerint végezni.

47. Vállalkozó a kivitelezés munkálatait kizárólag a kijelölt felvonulási és építési területen végzi. Közterületen történő munkavégzés esetén a közterület foglalási engedélyt Vállalkozó köteles saját költségén beszerezni.
48. Vállalkozó köteles az építési területet biztonságosan körbekeríteni, leválasztani.
49. Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt köteles gondoskodni az érintett Intézmény lakóinak balesetvédelméről.
50. Vállalkozó köteles a munka folyamán az eltakarások, befedések előtt az elvégzett munkát Megrendelő műszaki ellenőrével mennyiségileg és minőségileg átvétetni, illetve ennek elmulasztásából eredő többletköltséget viselni.
51. Vállalkozó munkáját köteles úgy szervezni, hogy az Intézmény zavartalan működését mindvégig biztosítsa, ennek megfelelően fokozottan köteles betartani és alvállalkozóival betartatni a biztonságtechnikai, higiéniai, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és vagyonvédelmi rendszabályokat, ennek során a szükséges oktatásokat a dolgozóinak rendszeresen megtartja. Ezek be nem tartásából eredő károkért Vállalkozó teljes körű anyagi és jogi felelősséget vállal.
52. Vállalkozó vállalja, hogy az építési-szerelési munkák folyamán rendszeres Tűz- és Munkavédelmi szemlét tart és azt a jogszabályoknak megfelelően dokumentálja.
53. Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik a teljesítés helyszínén található vagyontárgyakért, az általa okozott károkat köteles megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani.
54. Tűzveszélyes tevékenység folytatása esetén Vállalkozó köteles Megrendelő tűzvédelmi előadójának előzetes írásos hozzájárulását beszerezni.
55. Vállalkozó a leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről teljes kárveszély felelőssége mellett maga köteles gondoskodni.
56. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő megbízott képviselője és műszaki ellenőre a munka megvalósulását ellenőrzi, a helyszínen heti műszaki kooperációt tart, Vállalkozó képviselője ezen részt vesz és munkáját a műszaki ellenőr utasításainak megfelelően végzi.
57. Vállalkozó a technológia terén a Megrendelő illetve megbízottja által jóváhagyottan betervezett és beépített szerkezetek gyárilag meghatározott paramétereinek teljesíthetőségét biztosítja.
58. A szerződéses munkák elvégzésekor Vállalkozó erről Megrendelőt készrejelentésében értesíti, és egyben kitűzi a műszaki átadás-átvétel időpontját, melyre a teljesítésben közreműködő alvállalkozóit meghívja.
59. A műszaki átadás-átvételi eljárásakor Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet felveszi.
60. Vállalkozó a végleges műszaki átadás-átvétel lezárásakor a megrendelővel előzetesen egyeztetett tervtől való eltérés esetén 2 példány megvalósulási tervet szolgáltat a Megrendelőnek.
61. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételnél Megrendelő részére az elkészül munkákról Garancia Nyilatkozatot állít ki.
62. Az átadott műtárgyakra a garanciaidő az átadás napján kezdődik meg.
63. Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében megvalósulandó létesítmény a szabványoknak és szakmai előírásoknak megfelelő, a magyar kereskedelemben szokásos jó minőségű anyagok beépítésével I. osztályú minőségben készül el. Vállalkozó által végzett teljesítés, valamint az általa beszerezett és leszállított valamennyi áru és dokumentáció megfelel a hazai normáknak, kielégíti a hatósági, tűzvédelmi, környezetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi és más vonatkozó előírásokat, valamint Felek között létrejött egyéb tartalmi megállapodásokat és kikötéseket. A Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez felhasznált termékeknek és a szállított anyagoknak vagy beszerezett berendezéseknek újaknak kell lenniük.

64. Vállalkozó a végleges műszaki átadás-átvételkor Megrendelőnek 1 példányban átadja az elkészült létesítmény magyar nyelvű műbizonylatait.
65. Vállalkozó minőségtanúsítási kötelezettségét a hatályos jogszabályok szerint teljesíti. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárásakor köteles 2 példányban mellékelni a minőségtanúsításokat, kezelési útmutatókat, mérési eredményeket. Az elvégzett munkáról Vállalkozó nyilatkozatot állít ki.
66. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok minőségi bizonyítványait Megrendelőnek átadja.
67. Vállalkozó az elvégzett munkákra és beépített anyagokra **24 hónap** garanciát vállal a végleges műszaki átadás-átvételi időponttól kezdődően.
68. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjától kezdődően **12 hónap** jótéjesítési garanciát ad bankgarancia vagy készpénz formájában, melyet a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően Megrendelőnek átad. A jótéjesítési garancia **500.000,- Ft.** A jótéjesítési garancia átadása a végszámla benyújtásának feltétele.
69. Vállalkozót a szerződéskötéskor hatályos jogszabályokban meghatározott szavatossági kötelezettség terheli.

V. Megrendelő kötelezettségei

70. Megrendelő a szerződés aláírásakor Vállalkozónak átadja a létesítési engedély okmányait.
71. Megrendelő a szerződés aláírását követő egy héten belül az építési területet munkavégzésre Vállalkozónak átadja.
72. Megrendelő általi késedelmes munkaterület átadása a teljesítési idő meghosszabbítását vonhatja maga után.
73. Megrendelő biztosítja, hogy Vállalkozó a munkaterületre munkavégzés céljából szabadon bejusson.
74. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozóval legkésőbb a munkaterület átadásáig közli mindazokat a rendelkezésre álló adatokat, melyek a Tűz- és Munkavédelmi követelmények kielégítéséhez szükségesek.
75. Megrendelő a Vállalkozó munkaterületre történő felvonulása alkalmával építési naplóban közli az elsősegélynyújtás helyét, valamint a területre vonatkozó speciális munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat.
76. Megrendelő a Vállalkozó dolgozóinak tartandó speciális (helyi) Tűz- és Munkavédelmi oktatásában közreműködik.
77. Megrendelő Vállalkozó költségére, térítés ellenében biztosítja a tervezői művezetést.
78. Megrendelő műszaki ellenőre az építési naplót legalább 10 naponként ellenőrizni köteles, és azt aláírásával hitelesíti.
79. Megrendelő szükség szerint - a Vállalkozó felkérésére és 72 órával előbbi értesítés alapján - részt vesz a hatósági egyeztetéseken, bejárásokon.
80. Megrendelő a Vállalkozó készrejelentése alapján kitűzött időpontban köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására megjelenni és az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni.

VI. Jogi feltételek

81. Felek az érvényben lévő rendeletek alapján fokozottan együttműködnek a Tűz- és Munkavédelmi előírások betartása érdekében.
82. Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére, de azok tekintetében teljes körű felelősséggel tartozik.
83. Ha Vállalkozó a jóváhagyott műszaki ütemtervhez képest bármelyik ütemben 60 napos késedelembe esik, akkor Megrendelő jogosult mindenféle kártérítés nélkül a szerződés egyoldalú felmondására. Vállalkozó hibájából előállt késedelem esetén történt szerződés


felmondásakor Megrendelő jogosult a 36. pont szerinti megghiúsulási kötbér azonnali érvényesítésére.

84. Ha a szerződés tárgyát képező munka valamilyen okból félbemarad, leáll, Megrendelő az addig elkészült létesítményt és a működőképes, használható, leszállított technológiát 15 nap alatt átveszi, kivéve a be nem épített anyagokat, és ezt követően Felek 15 napon belül elszámolnak egymással, mely során Felek felméri és jegyzőkönyvben rögzítik az igazolt teljesítéseket és intézkednek a pénzügyi elszámolások előkészítéséről. Megrendelő a jegyzőkönyvben rögzíti igényeit a következőkre nézve: megghiúsulási kötbér, eddig átadott létesítmény garanciája, igazolt károkra és többlet költségekre vonatkozó jog fenntartása.
85. Szerződés megghiúsulása vagy Megrendelő általi felmondása esetén Vállalkozó köteles a munkaterületet Megrendelő felszólítását követő 15 napon belül átadni.
86. Vállalkozó szavatossági és kártérítési kötelezettsége az adott tárgyra vonatkozóan megszűnik, ha Megrendelő vagy harmadik személy a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül azon változtatást, javítást végez, vagy azt nem rendeltetésszerűen használja, illetve a kezelési karbantartási utasításokat nem tartja be; valamint ha azt elemi kár, szándékos rongálás vagy erőszakos behatás éri.
87. A szerződéses munkánál Felek a végleges műszaki átadás-átvételtől számított egy év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, amelyet Megrendelő hív össze.

VII. Egyéb feltételek

88. Jelen Vállalkozási Szerződés a Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) által 2007. június 26-án megindított egyszerű közbeszerzési eljárása alapján jött létre.
89. A szerződés feltételei nem változtathatók, csak a Felek által aláírt közös nyilatkozattal, a Kbt. 73.§ figyelembevétele mellett.
90. Felek a vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti tárgyalás útján rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor a jogviták elbírálására kikötik Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.
91. A szerződésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak.
92. Jelen Vállalkozási Szerződés melléklete:
 - Felmérési tervdokumentáció
 - Megrendelő által elfogadott vállalkozói ajánlat,
 - Pénzügyi-műszaki ütemterv,
 - Felelősségbiztosítási szerződés.

Szekszárd, 2007. július 31.



.....
Megrendelő

PSN ÉPÍTŐIPARI KFT.
7100 Szekszárd, Flórián u. 3.
Adószám: 12621753247
Számlaszám: 11746003-20120791

.....
Vállalkozó

.....
ellenjegyezte
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző



FŐÖSSZESÍTŐ

Fogyatékosok Otthona Pálfa részleges tetőfelújítása

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld és sziklamunka	210 067	1 635 753
Helyszíni beton	321 113	329 581
Falazás és egyéb kőművesmunkák	86 892	283 253
Ácsmunka	2 880 065	1 459 102
Vakolás és rabilolás	843 503	748 378
Burkolás	872 776	411 152
Bádogozás	174 307	158 941
Asztalosszerkezet elhelyezés	770 566	284 235
Felületképzés	384 002	381 905
Villanyszerelés	338 957	327 735
Épületgépészet	381 234	106 936
Összesen:	7 263 482	6 126 971
Nettó összesen:	13 390 453	
Áfa	2 678 091	
Bruttó összesen:	16 068 544	

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld és sziklamunka	210 067 ✓	1 635 753 ✓
Helyszíni beton	321 113 ✓	329 581 ✓
Falazás és egyéb köművesmunkák	86 892 ✓	283 253 ✓
Ácsmunka	2 880 065 ✓	1 459 102 ✓
Vakolás és rabricolás	843 503 ✓	748 378 ✓
Burkolás	872 776 ✓	411 152 ✓
Bádgozás	174 307 ✓	158 941 ✓
Asztalosszerkezet elhelyezés	770 566 ✓	284 235 ✓
Felületképzés	384 002 ✓	381 905 ✓
Villanyszerelés	338 957 ✓	327 735 ✓
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	381 234 ✓	106 936 ✓
Összesen:	7 263 482	6 126 971

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-215-022 051-05- 01001	Síklemmez zsálužás készítése és bontása alátámasztó állvánnyal fen anyagú födémzsáru rendszer elemekből zsáluhéj táblákkal borítva 3,01-4,00 m magasságig	144 m3	✓	768	2 237	110 527	322 056
2	15-313-044- 001-18- 10100	Homlokzati állvány készítése és bontása állványcsőből szintenkénti pallóterítéssel, korlattal, lábdeszkával, kétlábas, konzolos, hárompallós kivitelben 20,00 m magasságig	240 m2	✓	368	819	88 200	196 560
3	M12-133- 001-001-15- 90010	Daruköltség	40 óra	✓	0	15 750	0	630 000
4	15-219-002- 002-10- 02500	Törmelékcsúszda beömlőnyílásokkal fa anyagú zsáluzattal	12 m	✓	945	2 095	11 340	25 137
5	21-991-001- 003-15- 00110	Bontási anyagok, szemét és törmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel kézi felrakással 5,01-10,00 km távolságra	70 m3	✓	0	2 100	0	147 000
Munkanem összesen:							210 067	1 320 753
Észrevétel:								
	M12-133- 001-001-15- 90010	Daruköltség, (a megadott mennyiség kiegészítése)	20 óra		0	15 750	0	315 000
Mindösszesen:							210 067	1 635 753

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag	Dij	Anyag összesen	Dij összesen
1	31-000-361	Födémfeltöltések bontása kézi erővel homokból	22 m3		0	6 375	0	140 878
2	31-000-401	Aljzat bontása 10 cm vastagságig kézi erővel betonból	15 m2		0	1 665	0	24 980
3	31-550-001- 108-90- 01012	Aljzat készítése keverék bedolgozásával, tömörítésével, simításával és utókezeléssel, a szükséges paloterítéssel és bontással. Előírt összetételű betonból. Termékszabvány: Msz EN 206-1 6 cm vastagságig. Iéccel lehúzva Nyomószilárdsági osztály: C12/15 Környezeti osztály: X0 8-C1	1 m3		19 867	15 750	19 867	15 750
4	33-310-103- 205-60- 98000	Válaszfal építése 10 cm névleges vastagságban, fokozott hőszigetelő képességű, hornyos-eresztékes egetett agyag válaszfal teglából. Termékszabvány: Mst EN 771-1 Minőségi osztály I.o. POROTHERM PTH 10 N+F jelű, 500x100x238 mm méretű falazó cementes mészhabarccsal Hf 10-mc	13 m2		2 016	1 680	26 813	22 344
5	35-310-001- 001-10- 02500	Deszkázás készítése tetőfedés alá.	25 m2		945	525	23 625	13 125
6	35-410-001- 003-10- 02600	Porfödém készítése és elhelyezése 24 mm-es felső átfedő deszkázással fűrészelt faból	37 m2		3 214	928	118 920	34 343
Munkanem összesen:							189 225	251 419
Észrevételek:								
a kiadott kv-ben nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges tételek								
Koszorú vasalása								
			0.2 t		247 800	47 775	49 560	9 555
Koszorú betonozás								
			3.96 m2		20 790	17 325	82 328	68 607
Összesen:							131 888	78 162
Mindösszesen:							321 113	329 581

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000-411	Falazott kályhafűtési- és szellőzőkémények bontása kézi erővel épületen belül	36 m3	✓	0	3 126	0	112 343
2	33-630-021- 500-25- 52010	Horonyvésés helyreállítással téglafalban 25 cm2 keresztmetszetig	175 m3	✓	0	221	0	38 588
3	33-650-022	Fűszekfűrés helyreállítással YTONG falazatban, elektromos dobozok részére átm. 80 mm	43 db	✓	0	191	0	8 217
4	33-650-022	Fűszekfűrés helyreállítással YTONG falazatban, elektromos dobozok részére átm. 80 mm	4 db	✓	0	191	0	764
5	33-310-103- 105-60- 98210	Válaszfal építése 10 cm névleges vastagságban, fokozott hőszigetelő képességű, hornyos-eresztékes égetett agyag válaszfal téglából. Termékszabvány MSZ EN 771-1 Minőségiosztály: I.o. WIENERBERGER PTH 10 N+F jelű 500x100x238 mm méretű falazó cementes mészhabarcossal Hf 10-mc	23 m2	✓	2 016	1 680	45 501	37 918
Munkanem összesen:							45 501	197 830
Észrevételek: a kiadott kv-ben nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges tételek								
K		Falnyílás kiszélesítése cserélendő ajtók helyén	6 m2		0	4 725	0	27 000
		Tégla fal bontása (koszorú kialakítása miatt)	5,45 m3		0	6 542	0	33 954
K		Éltégla fal készítése kisméretű téglából (koszorú előfalazása)	19,60 m2		1 360	789	25 641	14 870
K		Külfalazás készítése áthidalók felett (ajtók beépítésénél)	3 m2		5 513	3 360	15 750	9 600
							41 391	85 423
Mindösszesen:							86 892	283 253

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag	Dij	Anyag összesen	Dij összesen
1	35-000-002	Fa tetőszerkezet bontása bedolgozott famennyiségig 0,036-0,070 m3/m2	239,65	m2	0	740	0	177 401
2	35-000-003	Tetőlécezés bontása (elírás javítása)	239,65	m2	0	221	0	52 843
3	35-000-011	Tetődeszkázás bontása	35,21	m2	0	331	0	11 646
4	35-000-032	Bontott gerendafödém bontása, also-felső deszkázással	110,50	m2	0	882	0	97 461
5	35-170-001- 023-18- 00500	Fóliaterítés és felerősítés tetőfedés alá 15 cm átfedéssel HUNGISOL A fóliával	248,00	m2	192	173	47 653	42 966
6	35-210-002- 001-10- 02700	Tetőlécezés készítése kettő hód farkú cserépfedés alá	248,00	m2	669	599	165 875	148 428
7	35-250001- 003-10- 02600	Szelemen készítése tetőfedés alá fűrészelt fából faszerkezetre erősítve 100 cm2 keresztmetszetig	345,00	m	630	378	217 350	130 410
8	35-110-004- 003-10- 02600	fa fedélszerkezet készítése fűrészelt fából, bedolgozott famennyiség: 0,31-0,36 m3/m2	110,50	m2	18 211	4 751	2 012 338	525 013
Munkanem összesen.							2 443 216	1 186 168
Észrevételek:								
a kiadott kv-ben nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges tételek								
K		Tetőszerkezet készítése a meglévő fedélszék és a szeglemezes tartók közé, valamint ezek kiegészítése 0 04m3/m2	63,50	m2	6 563	3 308	416 719	210 026
		Faanyag rovarkár, gomba- és lángmentesítése mázolási technológiával	239,65	m2	84	263	20 131	62 908
Mindösszesen.							2 880 065	1 459 102

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-110-013- 501-25- 60010	Oldalfalvakolás készítése Hs 60-c. felületképző (simító) cementhabarccsal égetett agyag vagy természetes kő felületen 1,50 cm vastagságban	259,46 m2		386	1 420	100 256	368 329
2	36-901-008- 300-25- 55010	Vakolatjavítás mennyezeten, földemen, íves boltozaton vagy építőlemez a sérült vakolat leverésével 5-25% közötti hiánypótlással	30,31 m2		84	573	2 546	17 377
3	37-401-001- 005-02- 11110	Gipszkarton építőlemez borítású álmennyezet födémről függesztve, kettős CD vázszerkezetre, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, RIGIPS 4.10.01 jelű álmennyezet 12,5 cm hosszú függesztőszarra szerelve, 1 réteg tűzvédő építőlemezrel 12,5 mm vto	144,00 m2		4 778	1 611	687 960	231 941
Munkanem összesen:							790 761	617 647
Észrevételek: a kiadott kv-ben nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges tételek								
		Vakolat javítása belső felületen:	26,00 m2		84	573	2 184	14 906
K		Vakolt párkány készítése vagy polisztirol párkanyelem elhelyezése	24,00 m		903	3 675	21 672	88 200
		Homlokzati vakolat javítása	12,00 m2		242	399	2 898	4 788
K		Nemesvakolat fedőréteg készítése ereszt alján üvegszövet erősítésű alapozóréteggel	15,00 m2		1 733	1 523	25 988	22 838
Összesen							52 742	130 731
Mindösszesen:							843 503	748 378

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-000-004	Bármely rendszerű cserépfedés bontása, tisztítása	239,65 m2	✓	0	410	0	98 137
2	41-03-055	Hód farkú kettős cserépfedés meglévő, lebontott anyag felhasználásával, 25%-os anyagvesztésig figyelembevételeivel	248,00 m2	✓	1 365	2 976	338 520	737 974
Munkanem összesen:							338 520	836 110

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag	Dij	Anyag összesen	Dij összesen
1	42-110-335- 001-33- 07230	Padlóburkolat készítése 20x20 cm meretű fagyálló, mázás burkoló lapokból, a felület letisztításával, külön tételben kiírt burkolatragasztóval és hézagoló anyaggal, GAMMA KERÁMIA Kft. gyártmányú KORFU rusztikus beige	15,85 m2	✓	4 725	1 995	74 891	31 621
2	42-130-331- 002-33- 07110	Fal, pillér és oszlopburkolat készítése 10x10 cm meretű hálosított fagyálló, mázas kerámia burkoló lapokból, a felület letisztításával, ZÁRT HÉZAGGAL, külön tételben kiírt burkolatragasztóval és hézagoló anyaggal, GAMMA KERÁMIA Kft. gyártmányú, ANTIQUE, rusztikus beige	75,95 m2	✓	3 360	1 995	255 192	151 520
3	42-410-001- 001-55- 20100	Linóleum burkolat fektetése megfelelő szilárdságú, száraz, repedésektől mentes simítás után lecsiszolt portalánított aljzatra, Bevonatképzéssel, külön tételben kiírt ragasztó anyaggal, FORBO- MARMOLEUM Real vadk Fresco 2.0 mm vastag	126,67 m2	✓	3 894	1 155	493 310	146 304
4	42-061-001- 001-80- 87110	Alapozás készítése nedvszívó cementesztrich, nyersbeton felületre MUREXIN D1 alapozóval padlón, vízszintes felületen	142,52 m2	✓	347	573	49 383	81 707
Munkanem összesen:							872 776	411 152

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag	Dij	Anyag összesen	Dij összesen
1	43-000-001	Fém vagy műanyag függő ereszcatorna bontása félkör vagy négyszög keresztmetszettel, a csatornatartók bontásával, a bontott anyag deponálásával, 50 cm kiterített szélességgel	25,00 m	✓	0	263	0	6 583
2	43-000-007	Fém vagy műanyag szegélyek, párkányok, könyör-lők bontása, a bontott anyag deponálásával, 100 cm kiterített szélességgel	54,49 m	✓	0	473	0	25 747
3	43-210-001- 114-15- 11110	Függő ereszcatorna szerelése, csatornatartó felszerelésével, betorkolósó, véglemez, szegelt, tágalási hézag és vízvető beépítésével 0,65 mm vastag horganyzott acéllemezről félkör szelvényű 40 cm kiterített szélességgel	25,00 m	✓	1 523	1 208	38 063	30 188
4	43-360-012- 016-15- 26310	Hajlatbádóg szerelése korcolással, 0,65 mm vastag horganyzott acéllemezről, íves kivételben 65 cm kiterített szélességgel	28,49 m	✓	1 523	1 418	43 376	40 385
5	43-513-011- 027-25- 17310	Kétvíztoros tallefedés szerelése és rögzítése egyenes kivételben 0,65 mm vastag horganyzott acéllemezről, 100 cm kiterített szélességgel	26,00 m	✓	2 017	1 628	52 443	42 315
Munkanem összesen:							133 882	145 196
Észrevételek:								
a kiadott kv-ben nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges tételek								
Korcolt fémlemez fedés készítése íves felületen padlásablakok felett hg acéllemezről								
			7,00 m2		5 775	1 964	40 425	13 745
Mindösszesen:							174 307	158 941

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag	Dij	Anyag összesen	Dij összesen
1	44-000-002	Fa nyílászáró szerkezetek bontása 4,01-6,00 m kerületig	6 db		0	2 048	0	12 285
2	44-201-002- 011-02- 71242	Belső válaszfalba építhető lemezelt, utólag szerelhető aitó tokkal, takarólécekkel, zarral, falszerkezetbe építve, fehérre festett kivitelben, 120x210 cm-es mérettel FK 1 jelű, tele lemezelt	6 db		81 178	6 300	487 066	37 800
		Munkanem összesen:					487 066	50 085
		Észrevételek: a kiadott kv-ben nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges tételek						
		Facélasablakok bontása	2 db		0	1 575	0	3 150
		Ablak beépítése az eredetivel megegyező kialakítással, fogadószerkezettel	2 db		141 750	115 500	283 500	231 000
		Osszesen:					283 500	234 150
		Mindösszesen					770 566	284 235

Ssz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag	Dij	Anyag összesen	Dij összesen
1	47-101-002- 011-43- 00500	Fehér mészfestés készítése a felület megtisztításával, kaparással, dörzsöléssel, portalanítással és tapaszolással, síma felületen, két rétegben	577,00 m2		210	424	121 170	244 763
2	47-156-001- 001-31- 95110	Falsimitás gipsszel, felülettisztítással, sarkok, élek legőmólyosításával, csiszolással, vakolaton	648,74 m2		382	200	247 948	129 424
3	47-732-002- 004-05- 12500	Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanítással, tagolt felületen, Levislux Mix zománcfestekkel	26,25 m2		567	294	14 884	7 718
Munkanem összesen:							384 002	381 905

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag	Dij	Anyag összesen	Dij összesen
1	48-510-141- 030-44- 20000	Födém padlóburkolat-alatti úsztató hő- és lépéshangszigetelő rétegének kialakítása MW- űveggyapot lappal Termékszabvány: Msz EN 13162 Tűzveszélyességi osztály: nem éghető, A1-Hővezetési tényező: 0,033 W/m ² K URSA TL-T jelű csupasz 30- mm vastag anyagból	550,00	m2	0	0	0	0
2	48-180-001- 023-18- 00500	Párafékező réteg készítése fóliával ALKORPLAN "A" PP	110,50	m2 ✓	711	287	78 549	31 675
Munkanem összesen:							78 549	31 675
Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztással, rögzítéssel, álmennyezet feletti MULTIROCK Ásványgyapot lemez 120 kg/m ³ 150 mm			144,00	m2	1 523	693	219 240	99 792
Mindösszesen:							297 789	131 467

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag	Dij	Anyag összesen	Dij összesen
1	71-000-111	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása						
		Műanyag védőcső leszerelése falhoronyból	1 klt		0	27 300	0	27 300
2	71-511-002- 002-01- 11101	Ideiglenes csatlakozószekrény létesítése	1 db		6 825	10 920	6 825	10 920
3	71-111-011- 00301- 11103	Mű III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó dobozokkal, horonyvésés nélkül, meglévő horonyba 16.0 mm átm.	275 m		23	205	6 353	56 306
4	71-931-001- 001-06- 66011	Elágazódoboz szerelése súllyesztve, kerek, fészekvéséssel Műds 65 mm átm.	33 db		47	273	1 559	9 009
5	71-931-002- 001-06- 66121	Elágazó doboz szerelése súllyesztve, négyszögletes, fészekvéséssel Műdk 150 mm	10 db		294	410	2 940	4 095
6	71-931-002- 001-06- 66213	Műdn 250 mm	4 db		347	478	1 386	1 911
7	71-211-001- 003-01- 09101	M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, vörösrézből, tömör vezetővel, HO7V-U 1,50 mm2	825 m		32	40	25 988	32 918
8	71-211-001- 004-01- 09101	2,50 mm2	75 m		49	40	3 701	2 993
9	71-212-001- 011-01- 11101	MM fal 1 kV szigetelt vezeték vakolat alá fektetve, elágazó dobozokkal, kötésekkel, szigetelés méréssel, vörösrézből, tömör vezetővel 3x1,5 mm2	52 m		121	341	6 279	17 745
10	71-214-021- 001-01- 02101	Szigetelt és árnyékoló vezeték szerelése védőcsőbe RG 11 A/U	50 m		53	26	2 625	1 313
11	71-411-001- 001-05- 03103	PRODAX CLASSIC szerelvényekhez rugós bekötésű kapcsolóbetét szerelése fedéllel, kerettel, súlylesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel 10A 250V fehér, krém, barna, szürke színben 1P egypólusú Pdk2-101 rkb2 + Pb-1 + Pk-1	11 db		1 196	410	13 155	4 505
12	71-411-001- 005-05- 03103	2P kétpólusú Pdk2-102 rkb2 + Pb-1A + Pk-1	5 db		1 386	410	6 930	2 048
13	71-411-001- 013-05- 03103	1P egypólusú nyomóbetét Pdk2-N101 rkb2 + Pb-1 + Pk-1	2 db		1 288	410	2 577	819
14	71-416-031- 001-05- 02405	PRODAX ARCUS szerelvényekhez antennacsatlakozó szerelése fedéllel, súlylesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel fehér és krém színben antennacsatlakozó aljzat, 3,5dB, csillaponti Pab-c4 kb2 + Pf-3.2	1 db		2 024	410	2 024	410
15	71-416-031- 001-05- 02407	PRODAX ARCUS szerelvényekhez kommunikációs csatlakozóaljzat felszerelése fedéllel, súlylesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel fehér és krém színben telekommunikációs csatlakozóaljzat Pid-4(4) KB2 + Pf-4.2	1 db		2 478	410	2 478	410
16	71-416-001- 001-05- 03401	PRODAX CLASSIC szerelvényekhez csatlakozóaljzat betét szerelése fedéllel, súlylesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel, 10/16A, 250V, fehér, krém, barna, szürke, fekete színben védőérintkezős, kettős Phd6-16 nkb	9 db		1 031	410	9 280	3 686
17	71-416-001- 004-05- 03401	védőérintkezős, kettős Phd6-16 kb	1 db		1 497	410	1 497	410


18	71-572-001- 001-01- 01061	Erősáramú relé felszerelve és bekötve 16A-ig THEBE SYS 161 h kapcsolóóra analóg R 161 0 008	1 db ✓	8 190	1 638	8 190	1 638
19	71-711-011- 001-08- 51251	SIMOVILL gyártmányú fémházas, műanyag prizma bűrés fénycsöves lámpatest, előre elkészített tartószerkezetre szerelve SM-118T 1x18 W	1 db ✓	3 045	1 502	3 045	1 502
20	71-711-011- 008-05- 57021	SIMOVILL gyártmányú fémházas, műanyag prizma bűrés fénycsöves lámpatest, előre elkészített tartószerkezetre szerelve dupla paradolás kivételben STF-236DP 2x36 W	2 db ✓	7 652	1 502	15 305	3 003
21	71-711-011- 005-08- 51251	SIMOVILL gyártmányú fémházas, műanyag prizma bűrés fénycsöves lámpatest, előre elkészített tartószerkezetre szerelve dupla paradolás kivételben SM-236T 2x36 W	9 db ✓	5 040	1 502	45 360	13 514
22	71-711-011- 003-05- 63051	Fali lámpatest előre elkészített tartószerkezetre szerelve Massive 71416/01/3Li	11 db ✓	3 360	1 092	36 960	12 012
23	71-731-002- 005-03- 21011	Fénycső elhelyezése TUNGSRAM 40W F 29	23 db ✓	278	82	6 400	1 884
24	71-711-001- 001-01- 10101	Háztartási elektromos tűzhely szerelése, bekötéssel, szabadonálló	1 db ✓	57 750	4 095	57 750	4 095
25	71-711011- 002-01- 10101	Ventilátor elhelyezése	2 db ✓	8 925	2 048	17 850	4 095
26	19-025-001	Ellenőrző próbák Belső elektromos hálózat érintésvédelmi rendszer fogyasztóinak hatásosság mérése	1 mp ✓	0	13 650	0	13 650
27	71-311-001- 001-02- 01001	Meglévő érintésvédelmi rendszer bontása és újra kiepítése tetőn	1 db ✓	52 500	95 550	52 500	95 550
Munkanem összesen:						338 957	327 735

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-111-103- 003-01- 11102	Varrat nélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték, menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: DIN 2440/2444 St 37 0 (Msz 120- 2 1982 A 37) szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, horganyzott idomokkal 3/4"	28 m		1 667	2 344	46 687	65 621
		Munkanem összesen:					46 687	65 621

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag	Dij	Anyag összesen	Dij összesen
1	82-211-111- 003-01- 11104	Szaniter kerámia mosdó, műanyag falékekkel, csavarokkal, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú búzelzáró takarékelem és mosdóláb nélkül 60x44 cm fehér 4196 70 01 sz.	3 db		26 880	11 227	80 640	33 680
2	82-217-111- 001-01- 17111	Zuhanytálca acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva a fenszélrészén csúszást gátló domborításokkal, a külön tételben kiírt tartozékokkal selszerelve. LAMPART típusú 800x800x105 mm	1 db		36 414	12 285	36 414	12 285
3	82-213-112- 001-01- 11312	Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben a szükséges szerelési tartozékokkal, ülőkével, (de az ülőke ára nélkül), felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú mélyöblítésű kivitelben alsó kifolyású, fehér 4033 00 01 sz.	3 db		23 268	8 581	69 804	25 742
4	82-218-111- 051-02- 18112	Beépíthető fürdőkád acéllemezből, belül tűzzománcozva, kívül alapmázolva, állítható lábakkal (külön tételben kiírt dugóval, gyöngylánccal, kád túl- és lefolyószeleppel, búzelzáróval), felszerelve. REVIT 21 gyártmányú, KALDEWEI típusú fehér színű kivitelben SANIIFORM PLUS típusú. 363-1 170x70 cm	2 db		79 926	12 285	159 852	24 570
5	82-282-111- 001- 41032143	Padlóbúzelzáró műanyagból, 150x150 mm-es rozsdamentes lefolyórácscsal, DN 70/100-as elvezetőcsonkkal felszerelve. Anyaga polipropilén HL- 317 jelű	2 db		17 262	1 550	34 524	3 100
6	82-999-111- 002	Víz - csatornaszerelési munkák próbái, vízvezeték nyomrendszer nyomáspróbája	4 óra		0	1 890	0	7 560
Munkanem összesen							381 234	106 936

Fogyatékosok Otthona Pálfa részleges rekonstrukciója építési beruházása

Műszaki megvalósítási ütemterv

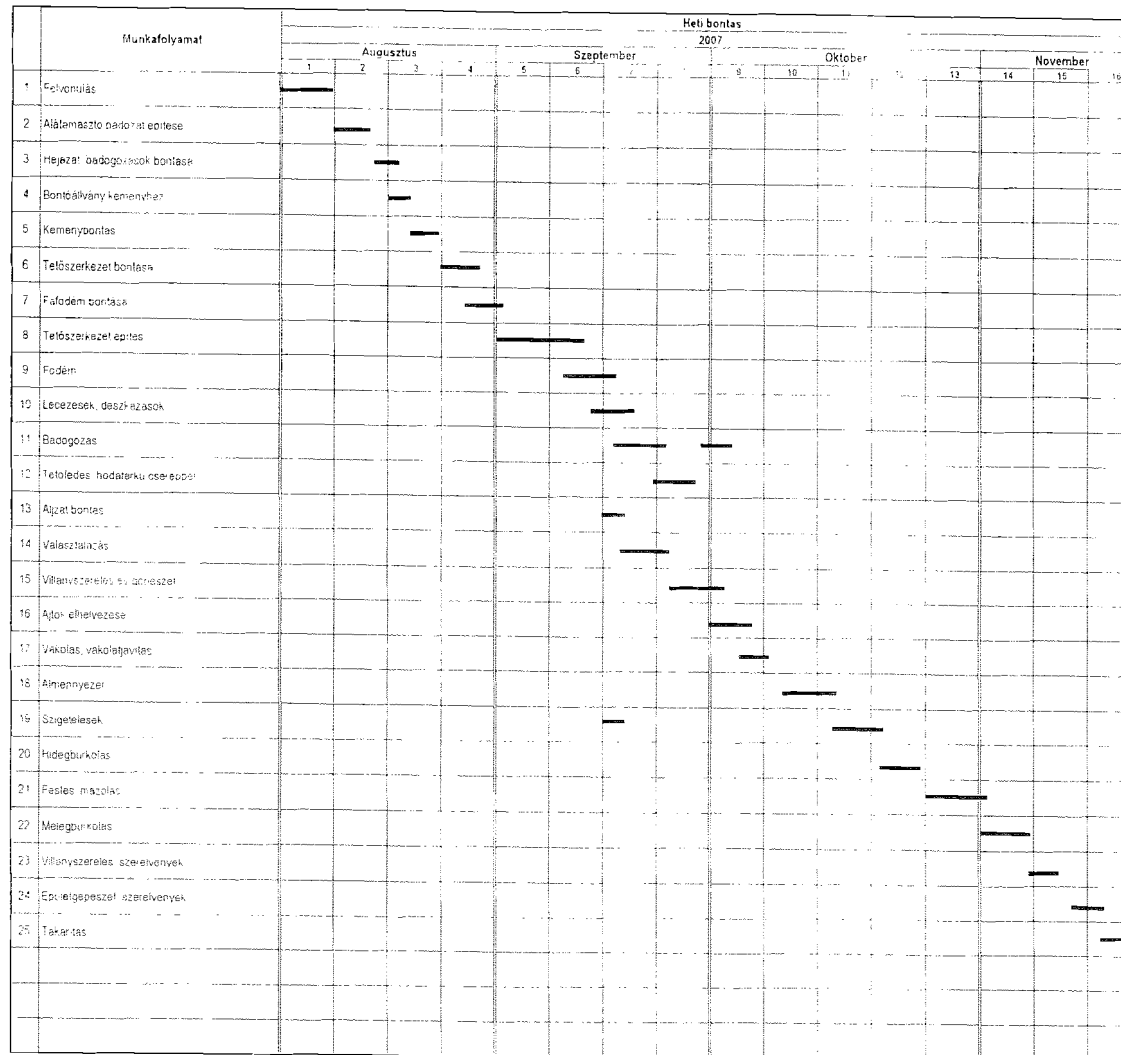

Fogyatékosok otthona Pálfa részleges rekonstrukciója építési beruházása

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

SZÁMLÁZÁSI IDŐSZAKOK		HÉT															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	4. HÉT VÉGE: - A munkaterületre felvonulás megtörtént, az állványzatok építése és a szükséges bontások befejeződtek.				20%												
2	8. HÉT VÉGE: -Az új tetőszerkezet felépítésre került, a héjalások is elkészültek, a bádorgozási munkálatok készülsége 90%-os. A válaszfalak felépítve, a villanszerelés és gépészet előszerelése teljesen elkészültek.								30%								
3	13. HÉT VÉGE: - A nyílászárók a helyükre kerültek, a vakolások elkészültek az álmennyezet és a szigetelések a helyükön vannak, és a hidegburkolatok teljesen elkészültek, a festés-mázolás készülségi szintje 80%-os													30%			
4	16. HÉT VÉGE: - A munka készülsége 100 %, átadásra előkészítve																20%

Szekszárd, 2007. július 17.